



Vestiaire de Bureau : à chacun son espace personnel

Assorti à votre mobilier,
il offre un rangement discret et pratique.

Ce modèle existe également en version
Vestiaire Confort largeur 500 mm ou en version hauteur.

À retenir

- Compartiment largeur 300 mm (voir aussi le Vestiaire Confort)
- Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à morillon porte-cadenas.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD144	Colonne départ	21,6	1800	300	500	246
WD145	Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMBUR1C	Vest. Mono. Bureau 1 Col.	21,6	1800	300	500	246
WMBUR2C	Vest. Mono. Bureau 2 Col.	39,2	1800	600	500	246**
WMBUR3C	Vest. Mono. Bureau 3 Col.	56,8	1800	900	500	246**
WMBUR4C	Vest. Mono. Bureau 4 Col.	79,0	1800	1200	500	246**

PVMB1C94S2	Vest. Mono. Bureau 1 Col.	22,0	1980	300	450	246
------------	---------------------------	------	------	-----	-----	-----

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS - PORTE GRIS 7035




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 8019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003, JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres

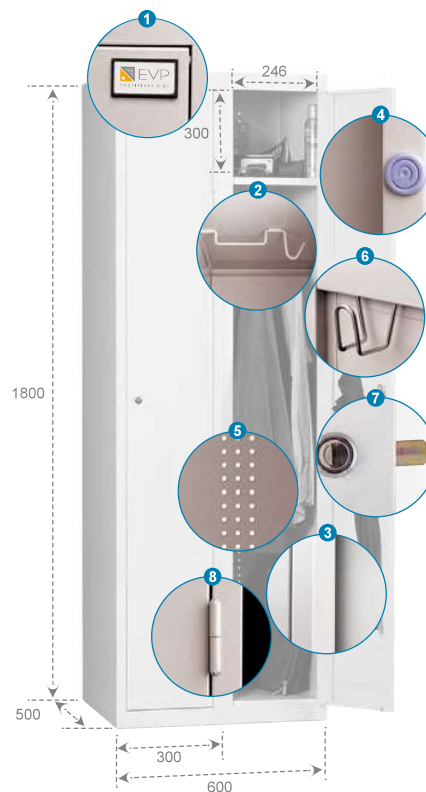

Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieur à la norme.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
- 7 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- 8 Système de porte antidégondable exclusif et breveté EVP porte à débattement à 180°.
 - En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

